

Versatil 'K'



Finos 'R'



Cemento 'DAR'



Inox 'GTRF'  
Especial Farma



Conductos 'GT'



## VIBRADORES NEUMÁTICOS

Más de 70 modelos.  
Vibradores de bola, rodillo, pistón o turbina.  
Regulación de frecuencia y amplitud según modelos.  
Versiones ATEX, Alta Temperatura-HT, INOX  
y FDA (alimentaria).  
Resistentes a condiciones ambientales extremas.



## VIBRADORES ELÉCTRICOS

Gama de tensiones trifásica,  
monofásica y de corriente continua.  
Versiones ATEX. Índice de protección IP66.  
Régimen de giro desde 750 a 3.000 rpm.


## GOLPEADORES NEUMÁTICOS

Diseñados para desatascar silos, tolvas y depósitos.  
Modo de impacto sencillo o en intervalo de ráfagas.  
Funcionamiento sin aceite. Disponibles en ATEX.  
Modelo estándar hasta 120°C  
Modelo HT hasta 150°C  
Modelo LT hasta -40°C.



## CAÑONES NEUMÁTICOS

Solución idónea para desobstrucción  
de tolvas, silos y depósitos.  
Aprovechamiento de toda la capacidad  
del silo.  
Membrana de disparo como única  
pieza móvil.  
Versiones ATEX.

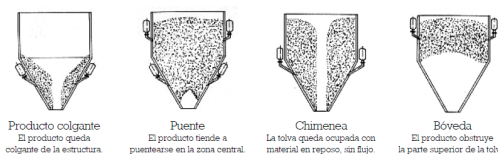

Producto colgante  
El producto queda colgante de la estructura

Puente  
El producto tiende a puentearse en la zona central

Chimenea  
La tolva queda ocupada con material en reposo, sin flujo

Bóveda  
El producto obstruye la parte superior de la tolva

